COSTIPATORE AD AZIONAMENTO PARALLELO - MEDIA CAPACITÀ

PARALLEL TWIN TIPPER TANKS WITH COMPACTOR - MEDIUM CAPACITY



VRP 3+2 CP - 3.5+3.5 CP - 5+2 CP

Descrizione dell'allestimento

Le vasche, dotate ognuna di pala costipatrice, sono state studiate per trasportare diverse tipologie di rifiuti. Caratterizzate da un sistema pala e carrello, effettuano un ciclo di compressione ed un ciclo di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi rifiuto.

Dotazioni di serie

- AVC con attacco a pettine su ambo le vasche
- Vasche con pala di costipazione indipendente
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza


Description of the equipment

The bins, each equipped with a compacting blade, are designed to handle various types of waste. Featuring a blade-and-carriage system, they perform a compression cycle and an ejection cycle, ensuring easy and hygienic collection of any type of waste.

Standard equipment


- Bin lifter on both tanks
- Tanks with independent compaction blades
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

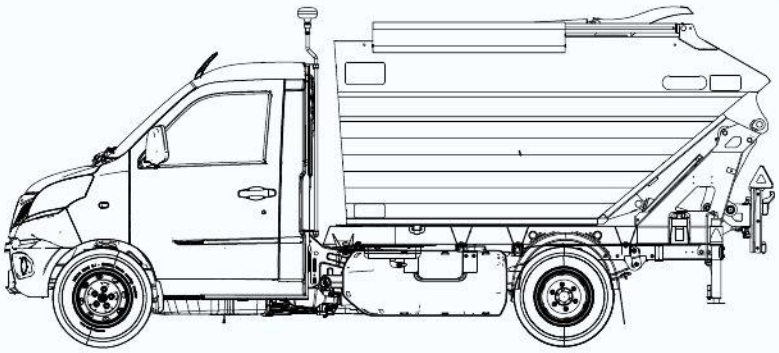

PIAGGIO NP6

	3+2m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	550
Passo mm	3.000 / 3.250
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	5.000
Larghezza mm	1.800

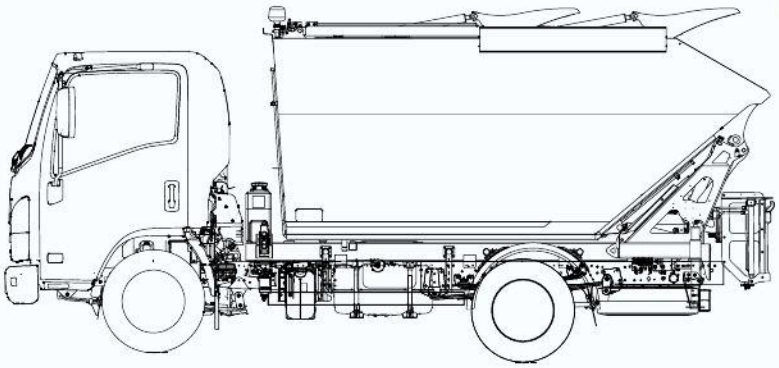

ISUZU 75

	3.5+3.5m³	5+2m³
M.T.T. kg	7.500	7.500
Port. utile kg	2.600	2.600
Passo mm	2.765	2.765
Altezza mm	2.600	2.600
Lunghezza mm	5.760	5.760
Larghezza mm	2.200	2.200

Optional

Pedane porta operatori omologate (solo per veicoli Cat. N2) / *Type-approved operator platforms (only for Category N2 vehicles)*
Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
AVC con tasca sinistra da 200L e tasca destra da 80L/ *AVC with 200 L left-hand compartment and 80 L right-hand compartment*
Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

COSTIPATORE AD AZIONAMENTO PARALLELO - LARGA CAPACITÀ

PARALLEL TWIN TIPPER TANKS WITH COMPACTOR - LARGE CAPACITY



VRP 8+4 CP

Descrizione dell'allestimento

Le vasche, dotate ognuna di pala costipatrice, sono state studiate per trasportare diverse tipologie di rifiuti. Caratterizzate da un sistema pala e carrello, effettuano un ciclo di compressione ed un ciclo di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi rifiuto.

Dotazioni di serie

- AVC con doppia tasca fissa (200 lt e 80 lt), attacco a pettine doppio e DIN singolo
- Vasche con pala di costipazione indipendente (sx 8m³ e dx 4m³)
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza


Description of the equipment

The bins, each equipped with a compacting blade, are designed to handle various types of waste. Featuring a blade-and-carriage system, they perform a compression cycle and an ejection cycle, ensuring easy and hygienic collection of any type of waste.

Standard equipment


- Bin lifter with double fixed pocket (200L and 80L) double comb and single DIN
- Dual bodies with independent compaction (8 m³ left and 4 m³ right)
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

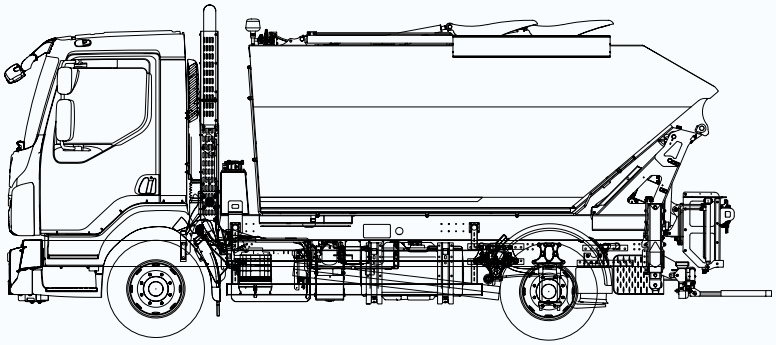

VOLVO 120

	8+4m³
M.T.T. kg	12.000
Port. utile kg	5.050
Passo mm	3.500
Altezza mm	2.805
Lunghezza mm	6.430
Larghezza mm	2.420

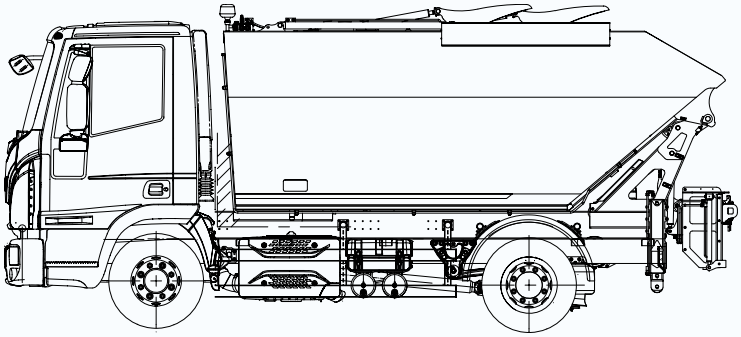

IVECO 120

	8+4m³
M.T.T. kg	12.000
Port. utile kg	5.200
Passo mm	3.105
Altezza mm	2.700
Lunghezza mm	6.100
Larghezza mm	2.420

Optional

Pedane porta operatori omologate / *Type-approved operator platforms*
Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*