WASTE COLLECTION AND TRANSPORT VEHICLES

CATALOGO | CATALOG

2026 -2027

6 **Gamma elettrica**
Electric vehicle lineup

16 **Vasche ribaltabili**
Rear tipper tanks

20 **Bivasche ribaltabili**
Rear twin tipper tanks

22 **Vasche a biscomparto modulare**
Modular twin tipper tanks

24 **Vasche a biscomparto modulare e pala costipatrice**
Modular twin tipper tanks with compactor

26 **Bivasca posteriore e laterale**
Rear and side twin tipper tanks

28 **Bivasca posteriore e laterale con costipatore**
Rear and side twin tipper tanks with compactor

30 **Costipatori**
Standard tanks with compactor

34 **Bicostipatori ad azionamento parallelo**
Parallel twin tipper tanks with compactor

38 **Casse ribaltabili**
Tipper boxes

40 **Compattatori**
Heavy compactors

50 **Spazzatrici**
Streetsweepers

52 **Serie speciali**
Special series

ECO SERVICE S.P.A.

LEADER ITALIANO NEGLI ALLESTIMENTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

ITA

La storia

Eco Service ha anticipato i tempi, avviando la propria attività quando la sensibilità verso la tutela ambientale non era ancora diffusa. Questa visione pionieristica ha permesso all'azienda di sviluppare nel tempo un know-how consolidato, oggi supportato dalle più importanti certificazioni di qualità, affermandosi come realtà qualificata nella fornitura di beni e servizi per l'igiene urbana a tutti i livelli.

Con 40 anni di esperienza nel settore, Eco Service opera con efficienza e professionalità in tutte le fasi di progettazione e produzione di automezzi e attrezzature per la raccolta, il trasporto e la compattazione dei rifiuti.

ENG

The history

Eco Service was ahead of its time, starting its business when environmental awareness was not yet widespread. This pioneering vision has allowed the company to develop consolidated know-how over time, now supported by the most important quality certifications, establishing itself as a qualified supplier of goods and services for urban hygiene at all levels.

With 40 years of experience in the sector, Eco Service operates efficiently and professionally in all phases of the design and production of vehicles and equipment for the collection, transport, and compaction of waste.







1987	**ANNO DI FONDAZIONE** / *FOUNDING YEAR*
150	**COLLABORATORI** / *EMPLOYEES*
15	**INGEGNERI** / *ENGINEERS*
1.550	**PRODOTTI ANNUI** / *ANNUAL PRODUCTS*
200.000m²	**AREA PRODUZIONE** / *PRODUCTION AREA*



Il Gruppo

Nel 2023, con l'obiettivo di organizzare in modo più efficiente le diverse aree produttive e operative, nasce la **HVH Holding**, che riunisce le tre principali divisioni:

- **Eco Service S.p.A.:** specializzata in veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- **eKò:** dedicata alla produzione di veicoli elettrici e di attrezzature scarrabili
- **Green Rent:** attiva nel noleggio di veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Valore industriale

L'esperienza maturata in officina, unita ad un costante aggiornamento tecnico, consente a Eco Service di **anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione**, affermandosi in poco più di dieci anni come una realtà industriale di riferimento.

Oggi offre **soluzioni tecnologicamente** avanzate a costi competitivi, supportate da un servizio di assistenza rapido e qualificato.

The Group

In 2023, with the aim of organizing the various production and operational areas more efficiently, **HVH Holding** was established, bringing together the three main divisions:

- **Eco Service S.p.A.:** specializing in vehicles for waste collection and transport
- **eKò:** dedicated to the production of electric and roll-off equipment
- **Green Rent:** active in the rental of vehicles for waste collection and transport

Industrial value

The experience gained in the workshop, combined with constant technical updates, allows Eco Service **to anticipate the needs of a constantly evolving market**, establishing itself in just over ten years as a leading industrial company.

Today, it offers **technologically advanced solutions** at competitive costs, supported by a fast and qualified assistance service.

VASCA RIBALTABILE POSTERIORE 2m³ SU VEICOLO ELETTRICO

2m³ REAR WASTE TIPPER TANK ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

VRP 2-E

Descrizione dell'allestimento

Progettata per la massima praticità, consente uno scarico rapido e sicuro. Il veicolo elettrico garantisce **operatività silenziosa e a zero emissioni**, ideale per centri storici e piccoli contesti urbani.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore in acciaio
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza
- Display di controllo in cabina

Description of the equipment

Designed for maximum convenience, it allows for quick and safe unloading. The electric vehicle **operates quietly and produces zero emissions**, making it ideal for historic districts and small urban areas.

Standard equipment

- Steel rear-tipping body
- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Side doors with safety locks
- Control display in cab

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*



eKò 4 ELECTRIC

	2m³
M.T.T. kg	1.025
Port. utile kg	100
Passo mm	2.375
Altezza mm	1.770
Lunghezza mm	3.895
Larghezza mm	1.345





Optional

- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Emergency hand pump*
- Telo di copertura / *Covering tarp*
- Stabilizzatori a rullo / *Roller stabilizers*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*

VASCA RIBALTABILE POSTERIORE 3m³ SU VEICOLO ELETTRICO

3m³ REAR WASTE TIPPER TANK ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

VRP 3-E

Descrizione dell'allestimento

Progettata per la massima praticità, consente uno scarico rapido e sicuro.
Il veicolo elettrico garantisce **operatività silenziosa e a zero emissioni**, ideale per centri storici e piccoli contesti urbani.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore in acciaio
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza
- Display di controllo in cabina


Description of the equipment

Designed for maximum convenience, it allows for quick and safe unloading. The electric vehicle **operates quietly and produces zero emissions**, making it ideal for historic districts and small urban areas.

Standard equipment

- Steel rear-tipping body
- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Side doors with safety locks
- Control display in cab

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*

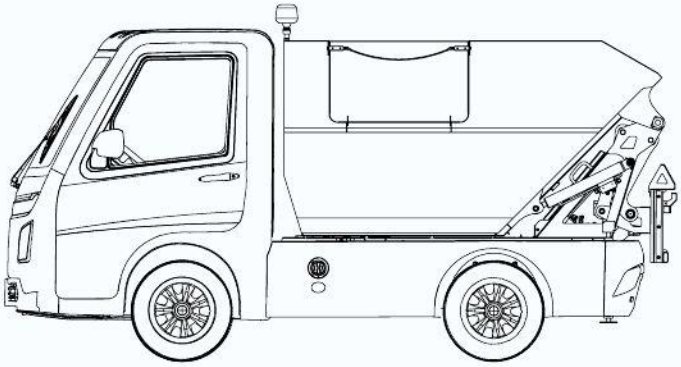

eKò 5 ELECTRIC

	3m³
M.T.T. kg	1.600
Port. utile kg	280
Passo mm	1.800
Altezza mm	2.051
Lunghezza mm	3.885
Larghezza mm	1.400





Optional

AVC con tasca fissa da 60 litri / *AVC with fixed 60 liter pocket*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Emergency hand pump*
Telo di copertura / *Covering tarp*
Stabilizzatori a rullo / *Roller stabilizers*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

COSTIPATORE 3m³ SU VEICOLO ELETTRICO

3m³ COMPACTOR ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

VRP 3CP-E

Descrizione dell'allestimento

Compatto e funzionale, **ideale per centri storici e piccoli contesti urbani**. Il sistema di costipazione ottimizza i volumi, mentre la trazione elettrica assicura silenziosità e zero emissioni.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore in acciaio
- Sistema di costipazione
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina


Description of the equipment

Compact and practical, ideal for **historic districts and small urban areas**. The compaction system optimizes space, while the electric drive ensures quiet operation and zero emissions.

Standard equipment


- Steel rear-tipping body
- Compaction system
- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Control display in cab

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*

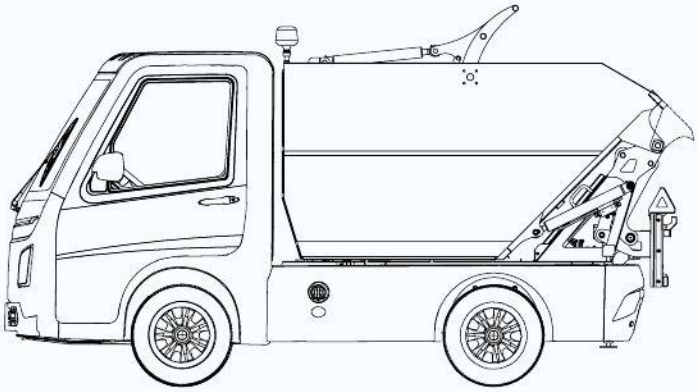

eKò 5 ELECTRIC

	3m³
M.T.T. kg	1.600
Port. utile kg	~ 220
Passo mm	1.815
Altezza mm	2.170
Lunghezza mm	3.885
Larghezza mm	1.400

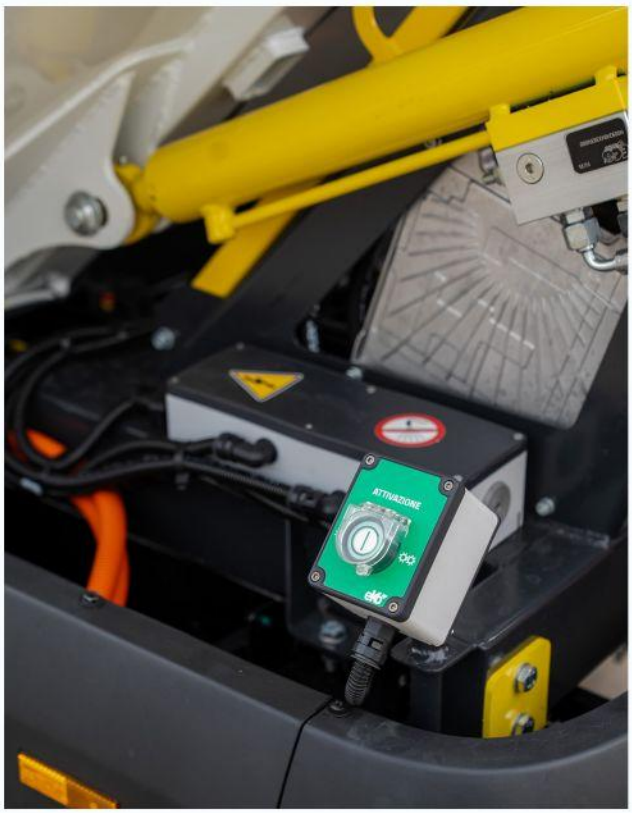



Optional

AVC con tasca fissa da 60 litri / *AVC with fixed 60 liter pocket*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Emergency hand pump*
Stabilizzatori a rullo / *Roller stabilizers*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

MULTIWASH - SISTEMA DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE

MULTIWASH - HIGH PRESSURE WASHING SYSTEM



MW-400

Descrizione dell'allestimento

Soluzione progettata per la pulizia e il disostruzione di tombini e caditoie. Dotata di **sistema ad alta pressione,** garantisce interventi rapidi anche in condizioni critiche. La **lancia lavastrade integrata** consente il lavaggio delle superfici urbane, rendendo l'allestimento ideale per la manutenzione e l'igiene del suolo pubblico.

Dotazioni di serie

- Cassa in lega leggera
- Porte posteriori con chiave
- Porta lato destro con chiave
- Faro lavoro e girofaro
- Sistema di lavaggio ad alta pressione
- Serbatoio acqua da 400 lt


Description of the equipment

Solution designed for cleaning and unblocking manholes and street drains. Equipped with a **high-pressure system**, it ensures fast operations even in critical conditions. The **integrated road-washing lance** allows cleaning of urban surfaces, making the unit ideal for public area maintenance and hygiene.

Standard equipment

- Lightweight alloy body
- Lockable rear doors
- Lockable right-side door
- Work light and rotating beacon
- High-pressure washing system
- 400L water tank

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*

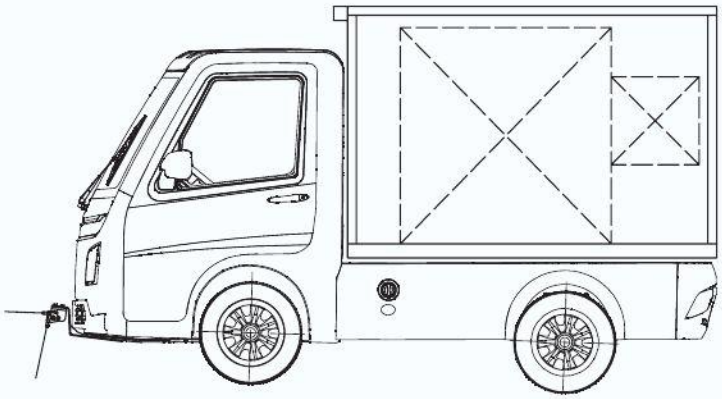

eKò 5 ELECTRIC

	400 lt
M.T.T. kg	1.600
Port. acqua lt	400
Passo mm	1.800
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	3.682
Larghezza mm	1.440





Optional

- Barra anteriore lavaggio stradale orientabile / *Adjustable front street-cleaning bar*
- Lancia per lavaggio alta pressione / *High-pressure washing nozzle*
- Porta lato sinistro con chiave / *Left-side door with key*
- Radiocomando / *Remote control*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

CASSA FISSA CON SPONDA CARICATRICE SU VEICOLO ELETTRICO

FIXED BODY WITH LOADING RAMP ON ELECTRIC VEHICLE



100% ELECTRIC VEHICLE

CF 3_SC-E

Descrizione dell'allestimento

Cassa fissa con **sponde laterali in alluminio** e **pedana caricatrice posteriore a colonna** da 500 kg per il trasporto di rifiuti ingombranti.

Dotazioni di serie

- Cassone fisso con sponde in alluminio
- Pedana caricatrice a colonna da 500 kg con piatto da 1.200 mm
- Lampeggiante e girofaro
- Pulsantiera fissa ed estensibile per controllo pedana

Description of the equipment


Fixed body with **aluminum side panels** and a 500 kg rear **column-mounted loading platform** for transporting bulky waste.

Standard equipment

- Fixed cargo box with aluminum side
- 500 kg column-mounted loading platform with a 1.200 mm deck
- Flashing light and rotating beacon
- Fixed and extendable control panel for platform operation

TELAIO COMPATIBILE *COMPATIBLE CHASSIS*

eKò 5 ELECTRIC

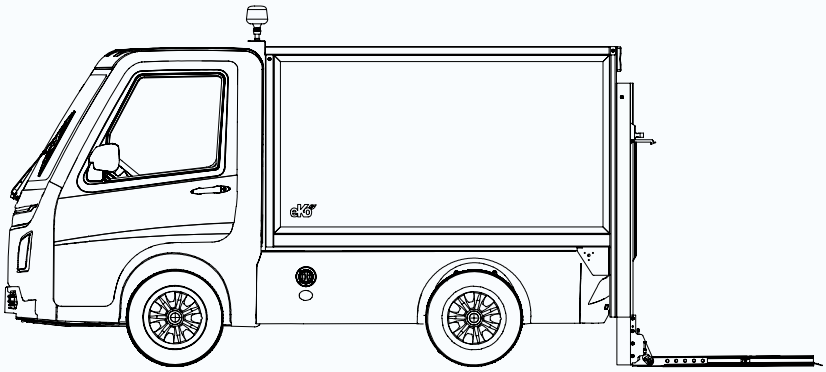

	3m³
M.T.T. kg	1.600
Port. utile kg	360
Passo mm	1.800
Altezza mm	2.157
Lunghezza mm	3.915
Larghezza mm	1.440



Optional

Sistema ribaltabile posteriore / *Rear tipping mechanism*
Sponde laterali in alluminio H400 ribaltabili / *Fold-down aluminium side panels, H400*
Sovrasponde laterali in rete metallica / *Wire mesh side extensions*
Sponda posteriore in alluminio H400 ribaltabile / *Fold-down aluminium rear tailgate, H400*
Sponda posteriore a due ante apertura a libro in alluminio / *Two-leaf aluminium rear tailgate with book-style opening*
Sistema di stazionamento supplementare / Additional parking system

VASCA RIBALTABILE POSTERIORE - MEDIA CAPACITÀ

REAR WASTE TIPPER TANK - MEDIUM CAPACITY



VRP 3 - 4.5 - 5

Descrizione dell'allestimento

Progettata per garantire praticità nelle operazioni quotidiane, consente uno scarico rapido e sicuro, ottimizzando tempi di lavoro e migliorando l'efficienza operativa. Ideale per contesti urbani e industriali.

Dotazioni di serie

- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza
- Display di controllo in cabina


Description of the equipment

Designed to ensure convenience in daily operations, it enables quick and safe unloading, optimizing work time and improving operational efficiency. Ideal for urban and industrial settings.

Standard equipment


- Bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Side doors with safety locks
- Control display in cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

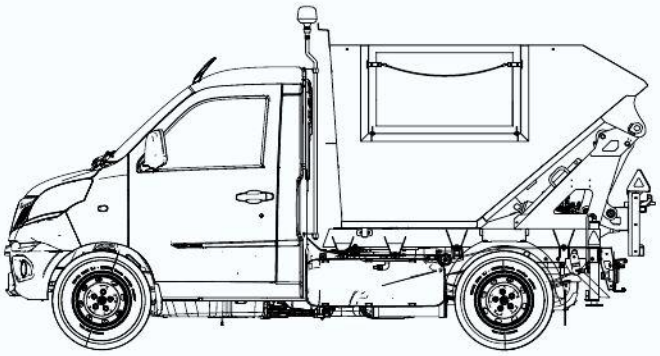

PIAGGIO NP6

	3m³
M.T.T. kg	2.260
Port. utile kg	600
Passo mm	2.650
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	4.243
Larghezza mm	1.700

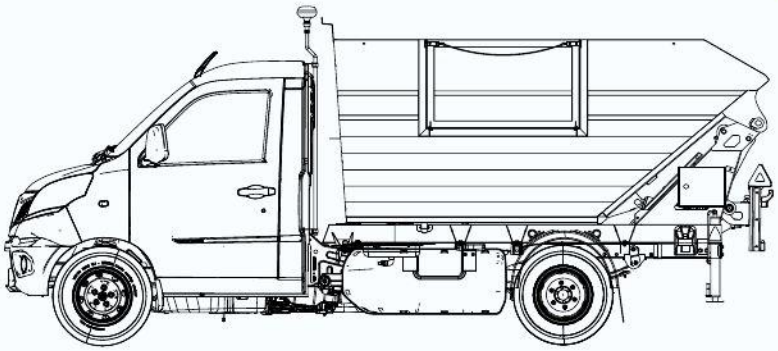

PIAGGIO NP6 3000

	4.5m³	5m³
M.T.T. kg	2.800	2.800
Port. utile kg	850	750
Passo mm	3.000	3.250
Altezza mm	2.200	2.200
Lunghezza mm	5.010	5.260
Larghezza mm	1.700	1.700

Optional

Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*
AVC con tasca fissa da 80 lt / *Bin lifter with fixed 80L pocket*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
AVC con attacco DIN 1.100 lt / *Bin lifter with DIN 1.100L attachment*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Telo di copertura / *Covering tarp*

VASCA RIBALTABILE POSTERIORE - LARGA CAPACITÀ

REAR WASTE TIPPER TANK - LARGE CAPACITY



VRP 6 - 7

Descrizione dell'allestimento

Progettata per garantire praticità nelle operazioni quotidiane, consente uno scarico rapido e sicuro, ottimizzando tempi di lavoro e migliorando l'efficienza operativa. Ideale per contesti urbani e industriali.

Dotazioni di serie

- AVC con attacco a pettine e DIN 1.100 lt
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza


Description of the equipment

Designed to ensure convenience in daily operations, it enables quick and safe unloading, optimizing work time and improving operational efficiency. Ideal for urban and industrial settings.

Standard equipment


- Bin lifter and DIN 1.100L
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Control display in cab
- Side doors with safety locks

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

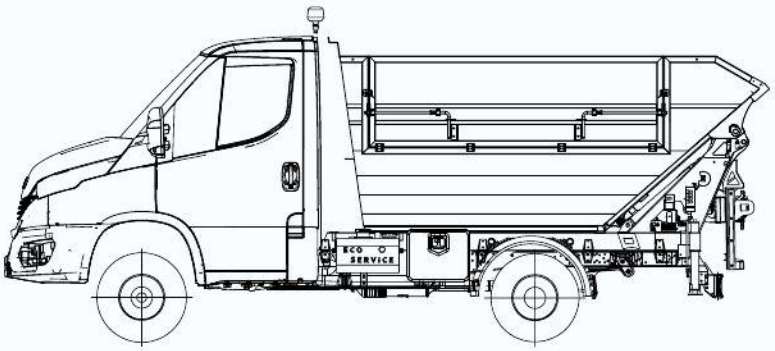

IVECO DAILY 35 / 70

	6m³	7m³
M.T.T. kg	3.500	7.000
Port. utile kg	440	3.300
Passo mm	3.000	3.450
Altezza mm	2.420	2.524
Lunghezza mm	5.833	6.372
Larghezza mm	2.050	2.050

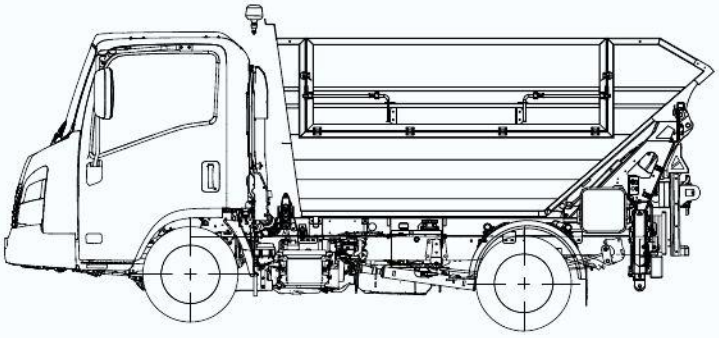

ISUZU M21

	6m³	7m³
M.T.T. kg	3.500	3.500
Port. utile kg	540	390
Passo mm	2.500	2.760
Altezza mm	2.378	2.378
Lunghezza mm	5.329	5.829
Larghezza mm	1.890	1.890

Optional

- Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
- Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
- AVC con tasca da 300 lt / *Bin lifter with 300L pocket*
- AVC con tasca da 200 lt / *Bin lifter with 200L pocket*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
- Telo di copertura / *Covering tarp*
- Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

BIVASCA RIBALTABILE POSTERIORE

REAR TWIN TIPPER TANK



VRP 3+2 - 3+3 - 4+2

Descrizione dell'allestimento

Le bivasche consentono il trasporto simultaneo di due tipologie di rifiuti in comparti separati, offrendo una soluzione affidabile per ottimizzare tempi e operazioni sul campo. La configurazione è facilmente integrabile con impianti di compattazione satellite, migliorando l'efficienza del ciclo di raccolta.

Dotazioni di serie

- Doppio AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza


Description of the equipment

Dual-compartment containers allow for the simultaneous transport of two types of waste in separate compartments, offering a reliable solution for optimizing time and operations in the field. This configuration can be easily integrated with satellite compaction systems, improving the efficiency of the collection cycle.

Standard equipment


- Double bin lifter
- Audible warning
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button t
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety body stabilizer feet
- Control display in cab
- Side doors with safety locks

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

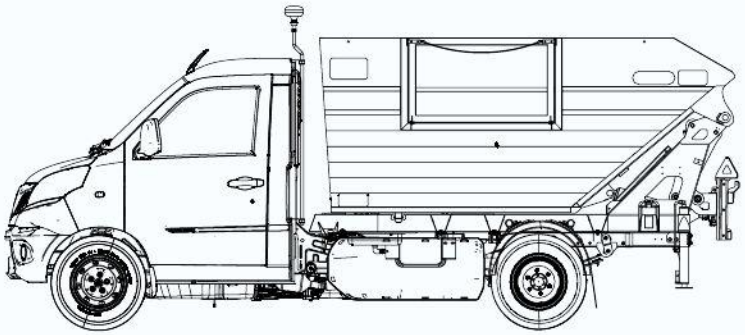


PIAGGIO NP6

	3+2m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	350
Passo mm	3.000 / 3.250
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	5.010
Larghezza mm	1.800

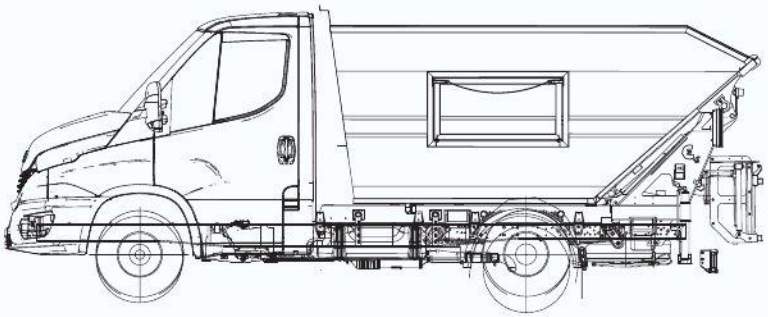

IVECO DAILY

	3+3m³	4+2m³
M.T.T. kg	3.500	3.500
Port. utile kg	280	280
Passo mm	3.000	3.000
Altezza mm	2.420	2.420
Lunghezza mm	5.878	5.878
Larghezza mm	2.180	2.180

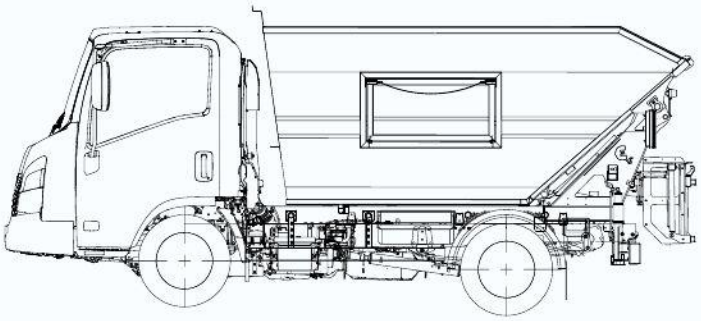

ISUZU M21

	3+3m³	4+2m³
M.T.T. kg	3.500	3.500
Port. utile kg	380	380
Passo mm	2.500	2.500
Altezza mm	2.378	2.378
Lunghezza mm	5.374	5.374
Larghezza mm	2.180	2.180

Optional

Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Telo di copertura / *Covering tarp*

VASCA A BISCOMPARTO MODULARE

MODULAR TWIN TIPPER TANKS



VRP 3.5+1 - 5+1 - 7+1

Descrizione dell'allestimento

Progettato per permettere di raccogliere due tipologie di rifiuto contemporaneamente, grazie alla presenza di un'ulteriore tasca da 1m³ ad apertura idraulica automatica.

Dotazioni di serie

- Vasca con scompartimento idraulico da 1m³
- AVC con attacco a pettine e DIN 1.100 lt
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza

Description of the equipment


Designed to allow for the simultaneous collection of two types of waste, thanks to an additional 1m³ compartment with an automatic hydraulic opening mechanism.

Standard equipment

- Tank with a 1 m³ hydraulic compartment
- Bin lifter and DIN 1.100L
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet
- Control display in the cab
- Side doors with safety locks


ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

PIAGGIO NP6

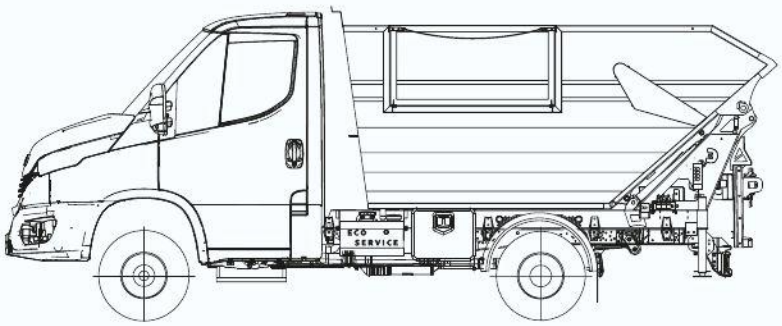


	3.5+1m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	750
Passo mm	3.250
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	5.010
Larghezza mm	1.800

IVECO DAILY

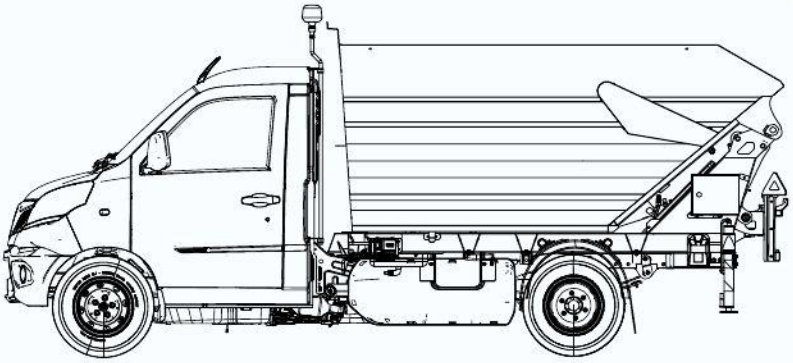

	5+1m³	7+1m³
M.T.T. kg	3.500	7.000
Port. utile kg	340	3.300
Passo mm	3.000	3.450
Altezza mm	2.480	2.520
Lunghezza mm	2.833	6.372
Larghezza mm	2.050	2.050

ISUZU M21

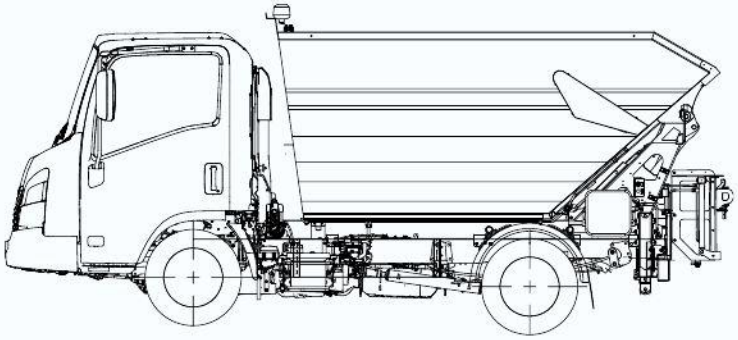

	5+1m³	7+1m³
M.T.T. kg	3.500	3.500
Port. utile kg	440	290
Passo mm	2.500	2.760
Altezza mm	2.378	2.378
Lunghezza mm	5.329	5.829
Larghezza mm	1.900	1.900

Optional

- Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
- Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
- AVC con tasca da 300 L / *Bin lifter with 300L pocket*
- AVC con tasca da 200 L / *Bin lifter with 200L pocket*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
- Telo di copertura / *Covering tarp*
- Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

VASCA A BISCOMPARTO MODULARE E PALA COSTIPATRICE

MODULAR TWIN TIPPER TANKS WITH COMPACTOR



VRP 3.5+1 CP - 5+1 CP - 7+1 CP

Descrizione dell'allestimento

Allestimento integrato da una paratia interna, che separa due tipologie di materiali ed una pala costipatrice che ne ottimizza il volume. Una configurazione che migliora la resa operativa e si adatta a diverse esigenze di servizio.

Dotazioni di serie

- Vasca con scomparto idraulico da 1m³
- Pala costipatrice
- AVC con attacco a pettine
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina


Description of the equipment

The design features an internal partition that separates two types of materials and a compactor blade that optimizes their volume. This configuration improves operational efficiency and adapts to a variety of service requirements.

Standard equipment


- Tank with a 1 m³ hydraulic compartment
- Compaction plate
- Bin lifter
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet
- Control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

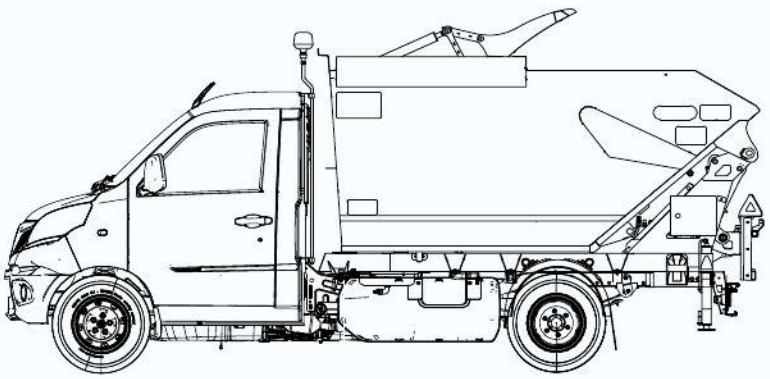


PIAGGIO NP6 3000

	3.5+1m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	650
Passo mm	3.000 / 3.250
Altezza mm	2.450
Lunghezza mm	5.010
Larghezza mm	1.800

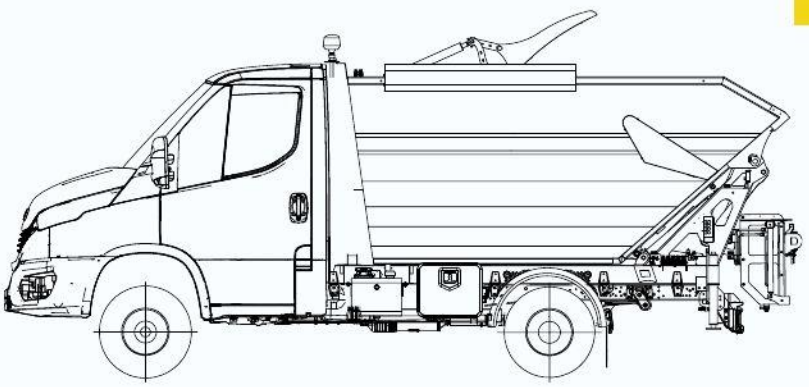

IVECO DAILY

	5+1m³	7+1m³
M.T.T. kg	3.500	7.000
Port. utile kg	280	3.200
Passo mm	3.000	3.450
Altezza mm	2.733	2.833
Lunghezza mm	5.833	6.372
Larghezza mm	2.050	2.050

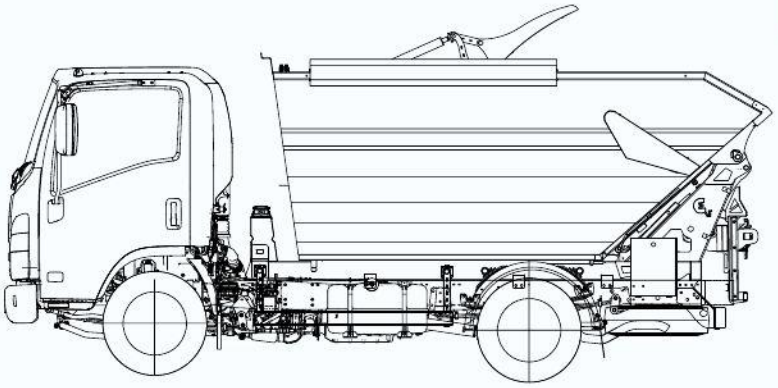

ISUZU M21 / M30

	5+1m³	7+1m³
M.T.T. kg	3.500	7.500
Port. utile kg	360	3.750
Passo mm	2.500	2.765
Altezza mm	2.690	2.700
Lunghezza mm	5.329	5.562
Larghezza mm	1.890	2.140

Optional

Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
AVC con tasca da 300 L / *Bin lifter with 300L pocket*
AVC con tasca da 200 L / *Bin lifter with 200L pocket*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*
Sistema di costipazione pala e carrello (disponibile solo per VRP 7+1 CP) / *Blade and carriage compaction system (available only for VRP 7+1 CP)*

BIVASCA RIBALTABILE POSTERIORE E LATERALE

REAR AND SIDE TWIN TIPPER TANK



VRPL 4+2

Descrizione dell'allestimento

Questo allestimento è in grado di gestire la raccolta di due tipologie di rifiuti in maniera indipendente grazie ad una vasca da 4m³ con ribaltamento posteriore, ed una vasca da 2m³ con ribaltamento laterale.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore e laterale
- AVC con attacco a pettine e DIN su vasca posteriore
- AVC con attacco a pettine su vasca laterale
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Display di controllo in cabina
- Parafanghi e paraschizzi in ABS ad alta densità
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza


Description of the equipment

This configuration is capable of handling the collection of two types of waste independently, thanks to a 4m³ bin with rear tipping and a 2m³ bin with side tipping.

Standard equipment

- Rear and side-tilting tank
- Bin lifter and DIN attachment on rear body
- Bin lifter on side body
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet
- Control display in the cab
- High-density ABS fenders and mudguards
- Side doors with safety locks

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

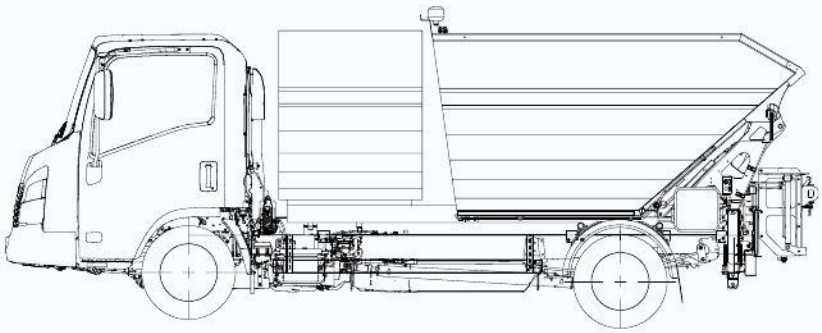

ISUZU M21

	4+2m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	520
Passo mm	3.360
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	5.414
Larghezza mm	1.760





Optional

- Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
- Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
- AVC con tasca da 300 L / *Bin lifter with 300L pocket*
- AVC con tasca da 200 L / *Bin lifter with 200L pocket*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
- Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
- Telo di copertura / *Covering tarp*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

BIVASCA RIBALTABILE POSTERIORE E LATERALE CON COSTIPATORE

REAR AND SIDE TWIN TIPPER WITH COMPACTOR



VRPL 5CP+2

Descrizione dell'allestimento

Creato per gestire la raccolta di due tipologie di rifiuti in maniera indipendente. Caratterizzato da una vasca posteriore con costipatore da 5m³ e da una vasca da 2m³ a ribaltamento laterale.

Dotazioni di

- Vasca ribaltabile posteriore e laterale
- AVC con attacco a pettine e DIN su vasca posteriore
- AVC con attacco a pettine su vasca laterale
- Sistema di costipazione su vasca posteriore
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza


Description of the equipment

Designed to handle the collection of two waste streams independently. Featuring a rear body with a 5 m³ compactor and a 2 m³ side-tipping body.

Standard equipment


- Rear and side-tilting tank
- Bin lifter and DIN attachment on rear body
- Bin lifter on side body
- Compaction system on rear body
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

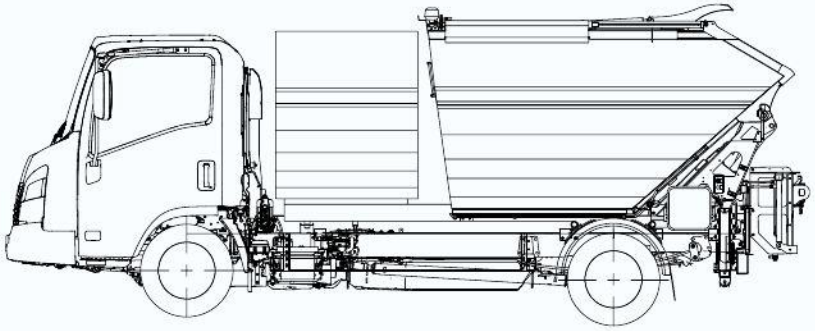

ISUZU M30

	5CP+2m³
M.T.T. kg	7.500
Port. utile kg	3.140
Passo mm	3.500
Altezza mm	2.350
Lunghezza mm	6.415
Larghezza mm	2.015

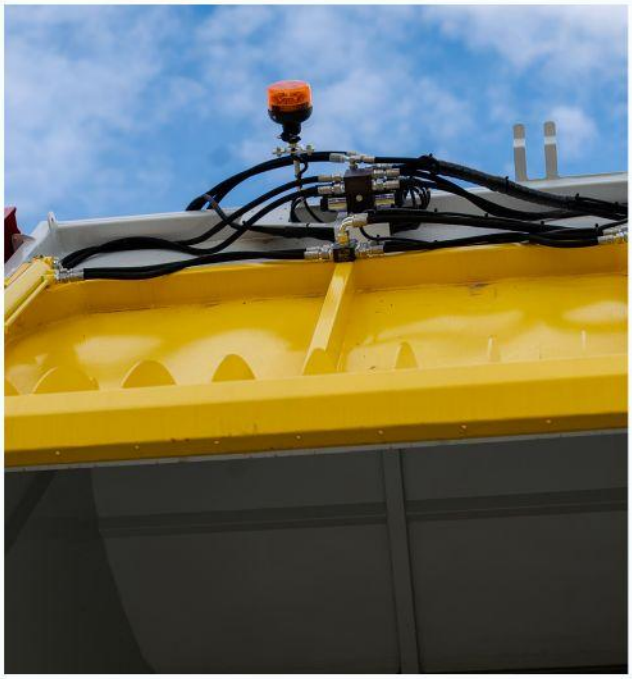



Optional

- Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
- Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
- AVC con tasca da 300 lt / *Bin lifter with 300L pocket*
- AVC con tasca da 200 lt / *Bin lifter with 200L pocket*
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
- Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
- Telo di copertura / *Covering tarp*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

COSTIPATORE - MEDIA CAPACITÀ

TIPPER TANK WITH COMPACTOR - MEDIUM CAPACITY



VRP 4.5 CP - 5 CP

Descrizione dell'allestimento

Allestimento dotato di **pala di costipazione caratterizzato da un sistema pala e carrello** che effettua sia un ciclo di compressione che di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore a tenuta stagna
- Sistema di costipazione pala e carrello
- AVC con attacco a pettine
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura


Description of the equipment

This unit is equipped with **a compaction blade featuring a blade-and-carriage** system that performs both a compression and an ejection cycle, ensuring easy and clean collection of any type of waste.

Standard equipment


- Watertight rear-tipping body
- Compaction system with blade and carriage
- AVC with comb attachment
- Safety stabilizer feet
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Equipment control panels

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

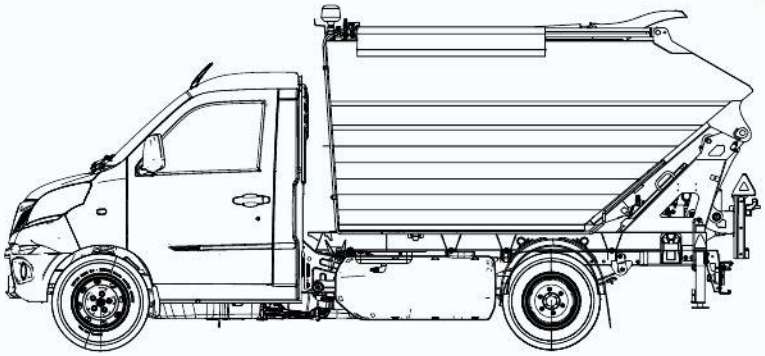


PIAGGIO NP6 3000

	4.5m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	600
Passo mm	3.000
Altezza mm	2.250
Lunghezza mm	5.048
Larghezza mm	1.755

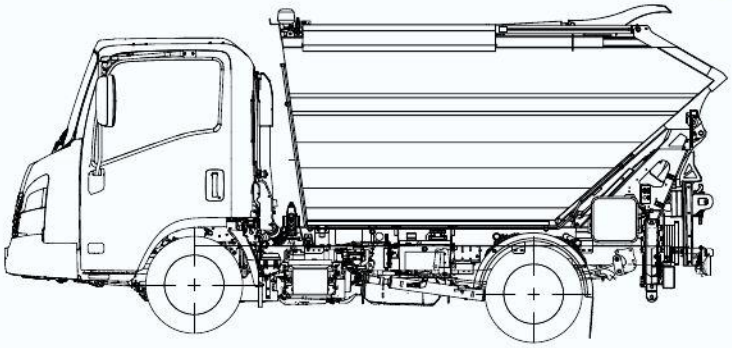

ISUZU M21

	5m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	350
Passo mm	2.500
Altezza mm	2.389
Lunghezza mm	5.329
Larghezza mm	1.905

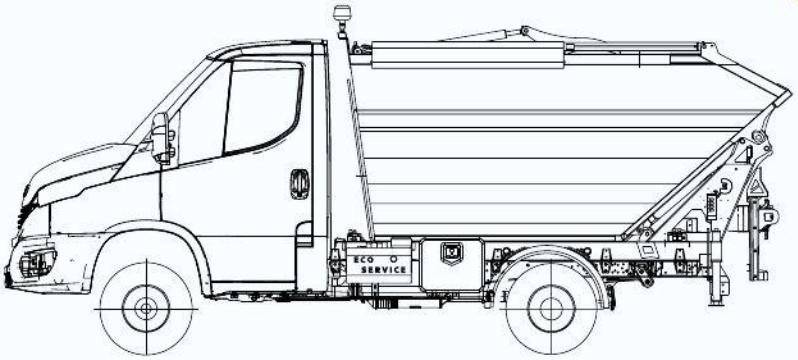

IVECO DAILY

	5m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	260
Passo mm	3.000
Altezza mm	2.530
Lunghezza mm	5.833
Larghezza mm	2.050

Optional

Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
AVC con tasca da 300 lt / *Bin lifter with 300L pocket*
AVC con tasca da 200 lt / *Bin lifter with 200L pocket*
Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*
Pedana porta operatore omologata lato destro / *Approved right-hand-side operator footboard*

COSTIPATORE - LARGA CAPACITÀ

TIPPER TANK WITH COMPACTOR - LARGE CAPACITY



VRP 7 CP - 8 CP - 9 CP

Descrizione dell'allestimento

Allestimento dotato di pala di costipazione caratterizzato da un sistema pala e carrello che effettua sia un ciclo di compressione che di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Dotazioni di serie

- Vasca ribaltabile posteriore a tenuta stagna
- Sistema di costipazione pala e carrello
- AVC con attacco a pettine
- Piedi stabilizzatori di sicurezza
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura


Description of the equipment

This unit is equipped with a compaction blade featuring a blade-and-carriage system that performs both a compression and an ejection cycle, ensuring easy and clean collection of any type of waste.

Standard equipment


- Watertight rear-tipping body
- Compaction system with blade and carriage
- AVC with comb attachment
- Safety stabilizer feet
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment operation

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

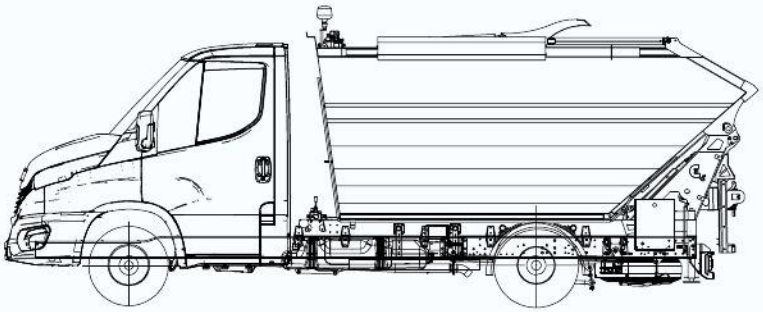

IVECO DAILY

	7m³
M.T.T. kg	7.000
Port. utile kg	3.100
Passo mm	3.450
Altezza mm	2.565
Lunghezza mm	6.380
Larghezza mm	2.200

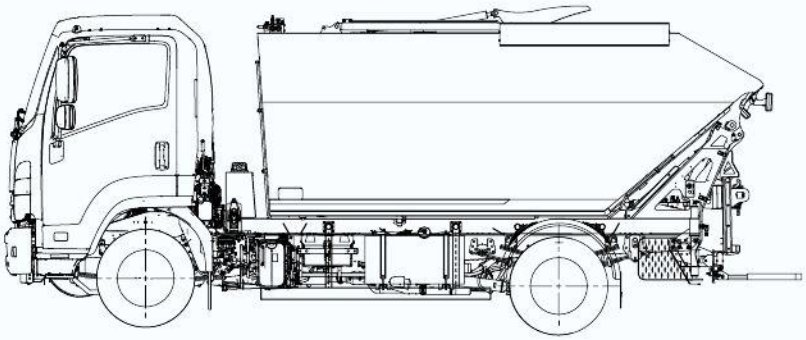

ISUZU

	7m³	8m³	9m³
M.T.T. kg	7.500	7.500	11.000
Port. utile kg	3.100	2.800	5.500
Passo mm	2.765	3.365	3.410
Altezza mm	2.540	2.540	2.650
Lunghezza mm	5.650	6.100	6.260
Larghezza mm	2.150	2.150	2.250

Optional

- Pedana porta operatore omologata / *Approved operator access platform*
- Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
- Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
- AVC con tasca da 300L / *Bin lifter with 300L pocket*
- AVC con tasca da 200L/ *Bin lifter with 200L pocket*
- Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
- Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
- Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
- Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
- Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
- Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

COSTIPATORE AD AZIONAMENTO PARALLELO - MEDIA CAPACITÀ

PARALLEL TWIN TIPPER TANKS WITH COMPACTOR - MEDIUM CAPACITY



VRP 3+2 CP - 3.5+3.5 CP - 5+2 CP

Descrizione dell'allestimento

Le vasche, dotate ognuna di pala costipatrice, sono state studiate per trasportare diverse tipologie di rifiuti. Caratterizzate da un sistema pala e carrello, effettuano un ciclo di compressione ed un ciclo di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi rifiuto.

Dotazioni di serie

- AVC con attacco a pettine su ambo le vasche
- Vasche con pala di costipazione indipendente
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza


Description of the equipment

The bins, each equipped with a compacting blade, are designed to handle various types of waste. Featuring a blade-and-carriage system, they perform a compression cycle and an ejection cycle, ensuring easy and hygienic collection of any type of waste.

Standard equipment


- Bin lifter on both tanks
- Tanks with independent compaction blades
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

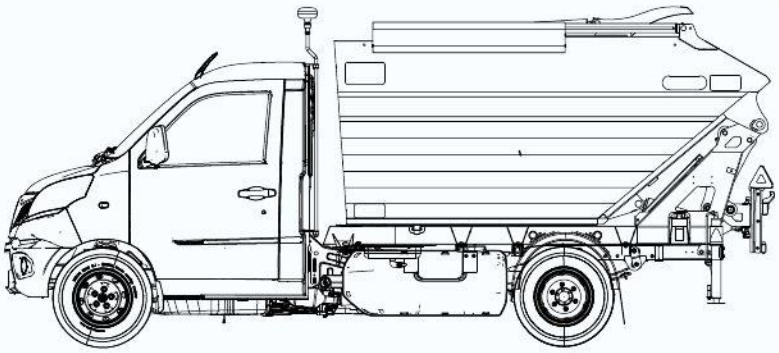

PIAGGIO NP6

	3+2m³
M.T.T. kg	2.800
Port. utile kg	550
Passo mm	3.000 / 3.250
Altezza mm	2.200
Lunghezza mm	5.000
Larghezza mm	1.800

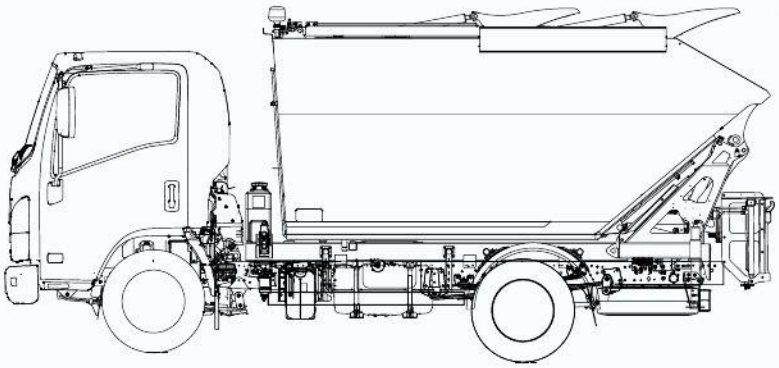

ISUZU 75

	3.5+3.5m³	5+2m³
M.T.T. kg	7.500	7.500
Port. utile kg	2.600	2.600
Passo mm	2.765	2.765
Altezza mm	2.600	2.600
Lunghezza mm	5.760	5.760
Larghezza mm	2.200	2.200

Optional

Pedane porta operatori omologate (solo per veicoli Cat. N2) / *Type-approved operator platforms (only for Category N2 vehicles)*
Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
AVC con tasca sinistra da 200L e tasca destra da 80L/ *AVC with 200 L left-hand compartment and 80 L right-hand compartment*
Portelle laterali con chiusure di sicurezza / *Side doors with safety locks*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

COSTIPATORE AD AZIONAMENTO PARALLELO - LARGA CAPACITÀ

PARALLEL TWIN TIPPER TANKS WITH COMPACTOR - LARGE CAPACITY



VRP 8+4 CP

Descrizione dell'allestimento

Le vasche, dotate ognuna di pala costipatrice, sono state studiate per trasportare diverse tipologie di rifiuti. Caratterizzate da un sistema pala e carrello, effettuano un ciclo di compressione ed un ciclo di espulsione, garantendo facilità e pulizia nella raccolta di qualsiasi rifiuto.

Dotazioni di serie

- AVC con doppia tasca fissa (200 lt e 80 lt), attacco a pettine doppio e DIN singolo
- Vasche con pala di costipazione indipendente (sx 8m³ e dx 4m³)
- Avvisatore acustico
- Faro di lavoro e girofaro lampeggiante
- Fungo di emergenza per blocco lavorazione
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiere per comandi attrezzatura
- Piedi stabilizzatori di sicurezza


Description of the equipment

The bins, each equipped with a compacting blade, are designed to handle various types of waste. Featuring a blade-and-carriage system, they perform a compression cycle and an ejection cycle, ensuring easy and hygienic collection of any type of waste.

Standard equipment


- Bin lifter with double fixed pocket (200L and 80L) double comb and single DIN
- Dual bodies with independent compaction (8 m³ left and 4 m³ right)
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Emergency stop button
- Toolbox
- Control panels for equipment
- Safety stabilizer feet

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

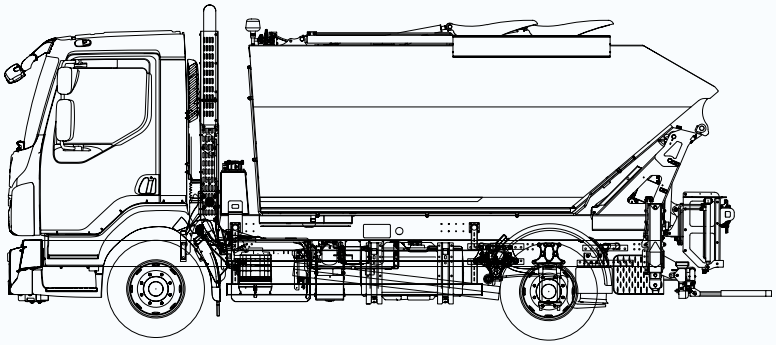

VOLVO 120

	8+4m³
M.T.T. kg	12.000
Port. utile kg	5.050
Passo mm	3.500
Altezza mm	2.805
Lunghezza mm	6.430
Larghezza mm	2.420

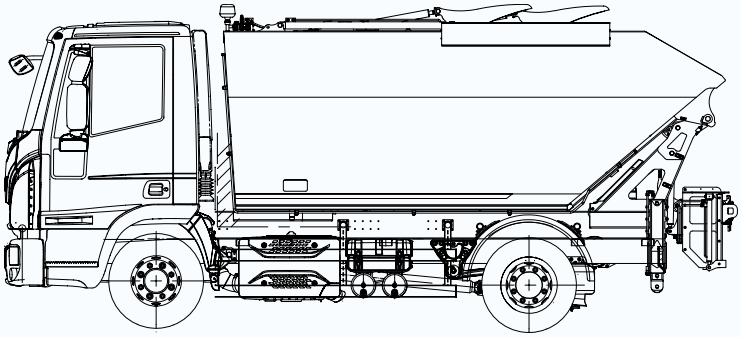

IVECO 120

	8+4m³
M.T.T. kg	12.000
Port. utile kg	5.200
Passo mm	3.105
Altezza mm	2.700
Lunghezza mm	6.100
Larghezza mm	2.420

Optional

Pedane porta operatori omologate / *Type-approved operator platforms*
Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Tamponi posteriori paracolpi / *Rear bumpers*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Fari lavoro aggiuntivi / *Additional work lights*
Pompa manuale di emergenza / *Manual emergency pump*
Sistema di stazionamento supplementare / *Additional parking system*

CASSA RIBALTABILE CON SPONDA CARICATRICE

TIPPER BOX WITH LOADING RAMP



CRP 4 SC - 5 SC - 7 SC - 10 SC

Descrizione dell'allestimento

Pensato per essere utilizzato in molteplici contesti per consentire il trasporto di materiale ingombrante.

Dotazioni di serie

- Pedana caricatrice posteriore a colonna da 500 kg a 1.000 kg
- Cassone ribaltabile posteriore in acciaio
- Avvisatore acustico
- Girofaro lampeggiante
- Cassetta porta attrezzi
- Pulsantiera fissa ed estensibile per comando pedana
- Pulsantiera estendibile in cabina per ribaltamento cassone
- Centralina per ribaltamento cassone


Description of the equipment

Designed for use in a variety of settings to facilitate the transport of bulky items.

Standard equipment


- Rear column-mounted loading platform 500 kg to 1.000 kg
- Rear steel dump body
- Audible warning device
- Work light and flashing beacon
- Toolbox
- Fixed and extendable control panel for platform operation
- Extendable in-cab control panel for body tipping
- Control unit for body tilting

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

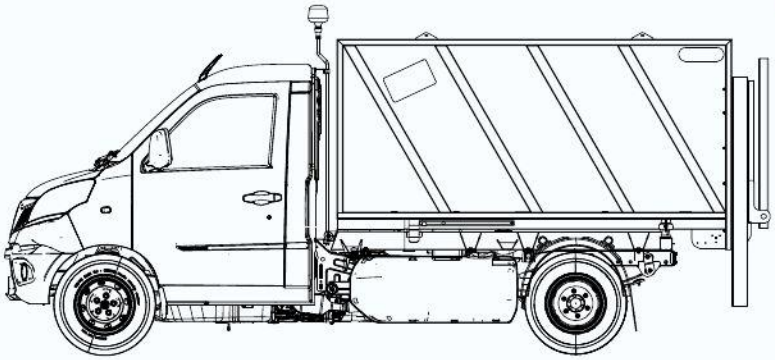


PIAGGIO NP6

	CRP 4m³	CRP 5m³
M.T.T. kg	2.800	2.800
Port. utile kg	1.000	900
Passo mm	3.000	3.250
Altezza mm	2.200	2.220
Lunghezza mm	4.875	5.125
Larghezza mm	1.800	1.800

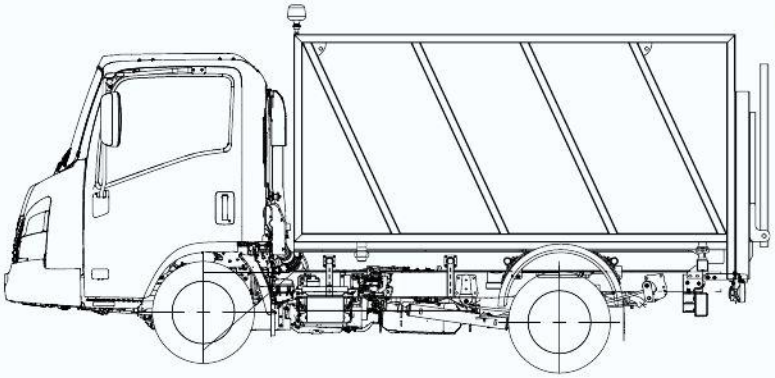

ISUZU M21

	CRP 7m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	660
Passo mm	2.500
Altezza mm	2.500
Lunghezza mm	5.370
Larghezza mm	1.880

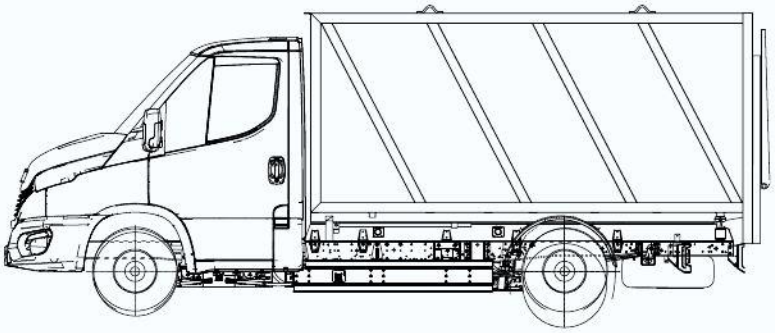

IVECO DAILY

	CRP 10m³
M.T.T. kg	3.500
Port. utile kg	500
Passo mm	3.450
Altezza mm	2.550
Lunghezza mm	6.200
Larghezza mm	2.100

Optional

Sponde laterali in alluminio H400 ribaltabili / Fold-down aluminium side panels, H400
Sovrasponde laterali in rete metallica / *Wire mesh side extensions*
Sponda posteriore in alluminio H400 ribaltabile / *Fold-down aluminium rear tailgate, H400*
Sponda posteriore a due ante apertura a libro in alluminio / *Two-leaf aluminium rear tailgate with book-style opening*

COMPATTATORE MONOSCOCCA

COMPACTOR



ECOCOMPACT 8 -9 - 10 - 12 M³ | 14 M³ - 16 M³ - 18 M³

Descrizione dell'allestimento

Il compattatore è progettato per ridurre il volume dei rifiuti, ottimizzando le operazioni di raccolta e trasporto. Grazie al sistema di compattazione, garantisce una gestione efficiente dei carichi e può operare in sinergia con i veicoli satellite, migliorando l'efficienza del servizio.

Dotazioni di serie

- Cassone monoscocca in acciaio
- Sistema di compattazione pala e carrello
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 110L
- Pala di espulsione rifiuti
- Pedane posteriori porta operatori
- Portella per scarico liquami
- Faro di lavoro lampeggiante
- Cassetta portautensili
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"


Description of the equipment

The compactor is designed to reduce the volume of waste, thereby optimizing collection and transport operations. Thanks to its compaction system, it ensures efficient load management and can operate in conjunction with satellite vehicles, improving service efficiency.

Standard equipment


- Monocoque steel body
- Shovel and carriage compaction system
- Bin lifter with double comb-type and DIN 110L
- Waste expulsion shovel
- Rear operator platforms
- Wastewater discharge hatch
- Flashing work light
- Toolbox
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

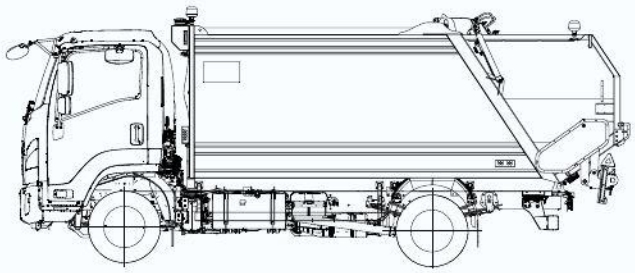


ISUZU - ECOCOMPACT 8 M³

	8m³
M.T.T. kg	11.000
Port. utile kg	4.300
Passo mm	3.410
Altezza mm	2.900
Lunghezza mm	6.740
Larghezza mm	2.280

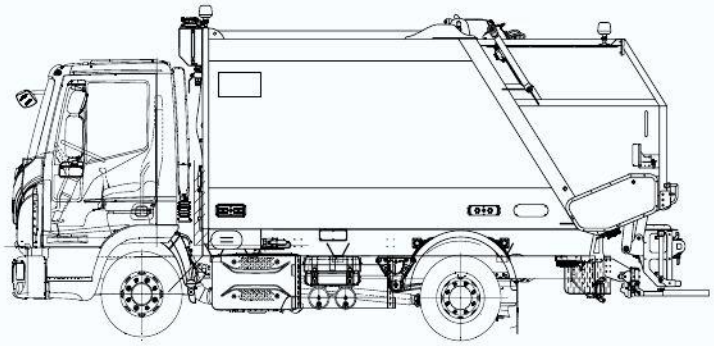

IVECO - ECOCOMPACT 10 M³

	10m³	12m³
M.T.T. kg	12.000	12.000
Port. utile kg	3.600	3.400
Passo mm	3.105	3.690
Altezza mm	2.800	2.800
Lunghezza mm	7.060	7.660
Larghezza mm	2.400	2.400

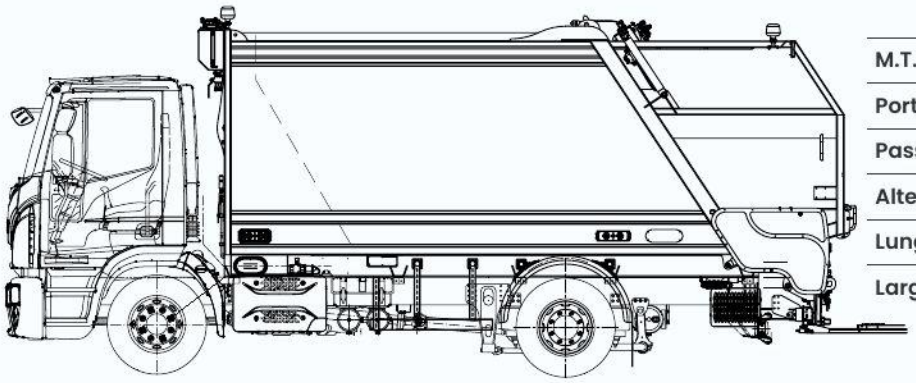

IVECO - MAXICOM16

	14m³	16m³	18m³
M.T.T. kg	14.000	16.000	18.000
Port. utile kg	4.800	6.400	7.800
Passo mm	3.105	3.690	4.185
Altezza mm	3.350	3.390	3.410
Lunghezza mm	7.150	7.680	8.00
Larghezza mm	2.510	2.510	2.510

Optional

AVC con tasca da 200L/ *Bin lifter with 200L pocket*
Sistema traslante per regolazione quota di carico / Sliding system for load height adjustment
Sistema di pesatura a celle di carico / *Load cell weighing system*
Prepinzaggio automatico contenitori / *Automatic container pre-clamping*
Bracci attacco bologna / *Bologna attachment arms*
Innesti rapidi per comando attrezzatura idraulica / *Rapid hydraulic equipment couplings*

COMPATTATORE CON CUFFIA 14 - 16 - 18 m³

HOPPER COMPACTOR 14 - 16 - 18 m³



MVR 14 - 16 - 18

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 2.5m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 1.100/1.700 lt
- Pedane posteriori porta operatori
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"


Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.

Standard equipment


- Steel container
- 2.5 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- Bin lifter with double comb-type and DIN 1.100/1.700L
- Rear operator platforms
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

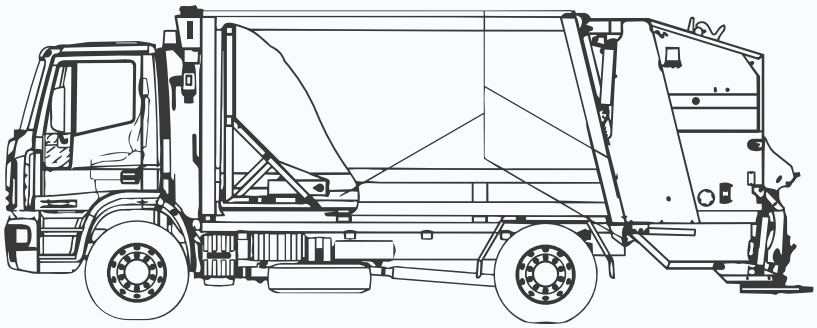

IVECO / VOLVO

	14m³	16m³
M.T.T. kg	14.000	16.000
Port. utile kg	4.500	5.800
Passo mm	3.690	3.690
Altezza mm	3.220	3.220
Lunghezza mm	7.180	7.660
Larghezza mm	2.450	2.450

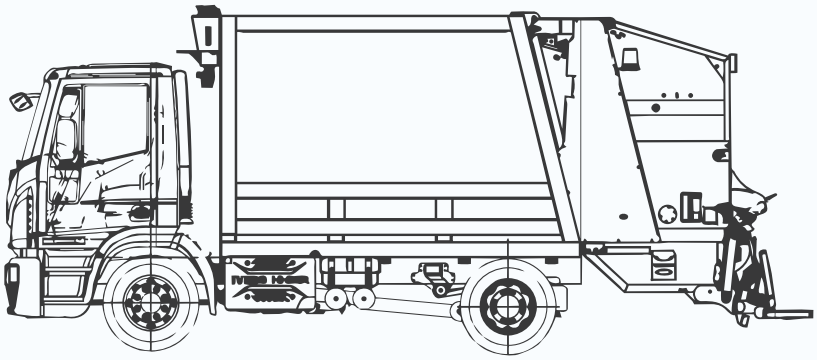

IVECO / VOLVO

	18m³
M.T.T. kg	18.000
Port. utile kg	7.000
Passo mm	4.185
Altezza mm	3.220
Lunghezza mm	8.220
Larghezza mm	2.450





COMPATTATORE CON CUFFIA 27 m³

HOPPER COMPACTOR 27 m³



HR 27

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 3m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 1100/1700 lt
- Pedane posteriori porta operatori
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"

Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.


Standard equipment

- Steel container
- 3 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- Bin lifter with double comb-type and DIN 1.100/1.700L
- Rear operator platforms
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

IVECO / VOLVO

	27m³
M.T.T. kg	26.000
Port. utile kg	4.200
Passo mm	3.400
Altezza mm	9.665
Lunghezza mm	9.665
Larghezza mm	2.550

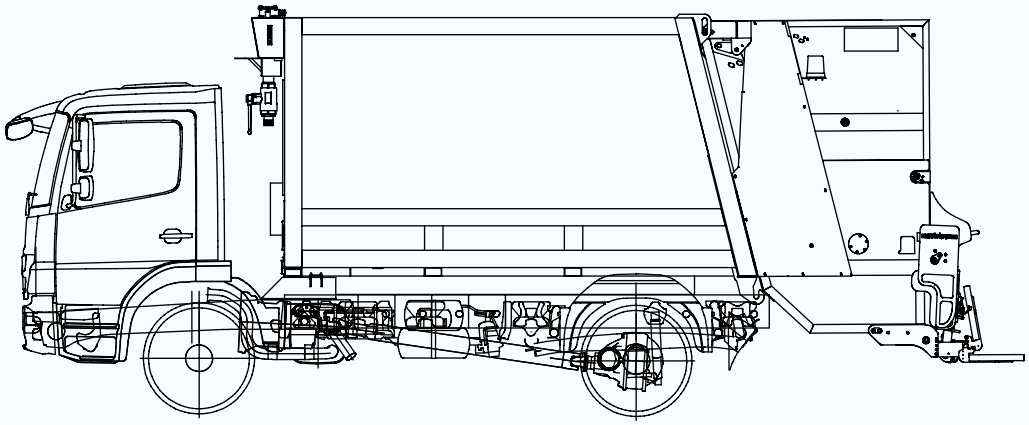

COMPATTATORE CON CUFFIA 32 m³

HOPPER COMPACTOR 32 m³



HP 32

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 3m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- AVC con attacco a pettine doppio e DIN 1100/1700 lt
- Pedane posteriori porta operatori
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"

Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.


Standard equipment

- Steel container
- 3 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- Bin lifter with double comb-type and DIN 1.100/1.700L
- Rear operator platforms
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

IVECO / VOLVO

	32m³
M.T.T. kg	32.000
Port. utile kg	12.000
Passo mm	5.020
Altezza mm	3.550
Lunghezza mm	10.745
Larghezza mm	2.550

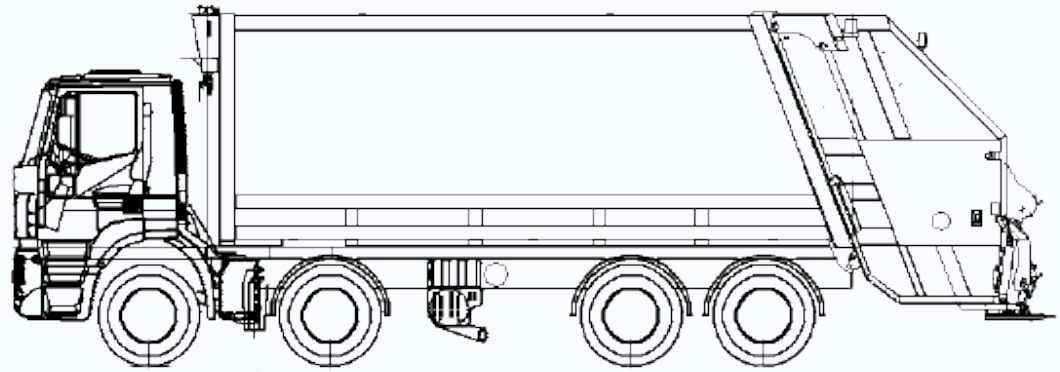

COMPATTATORE SEMIRIMORCHIO 48 m³

COMPACTOR ON SEMI-TRAILER 48 m³



HS 48

Descrizione dell'allestimento

Dotato di un sistema di carico posteriore chiuso che assicura una compattazione efficace e un migliore contenimento dei rifiuti. Progettato per garantire ordine, sicurezza e pulizia nelle operazioni di raccolta, sono una soluzione affidabile per servizi urbani ad alta efficienza.

Dotazioni di serie

- Cassone contenitore in acciaio
- Cuffia da 3m³ con tramoggia in acciaio
- Pala di espulsione rifiuti
- Dispositivo di compattazione a pala articolata
- Parafanghi e paraschizzi in ABS alta densità
- Display in cabina controllo attrezzatura da 7"

Description of the equipment

Equipped with a closed rear loading system that ensures effective compaction and better waste containment. Designed to ensure order, safety, and cleanliness during collection operations, they represent a reliable solution for high-efficiency urban services.


Standard equipment

- Steel container
- 3 m³ hood with steel hopper
- Waste expulsion shovel
- Articulated blade compactor
- High-density ABS fenders and splash guards
- 7" equipment control display in the cab

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

IVECO SEMIRIMORCHIO

	48m³
Port. utile kg	20.000
Altezza mm	3.550
Lunghezza mm	13.370
Larghezza mm	2.550

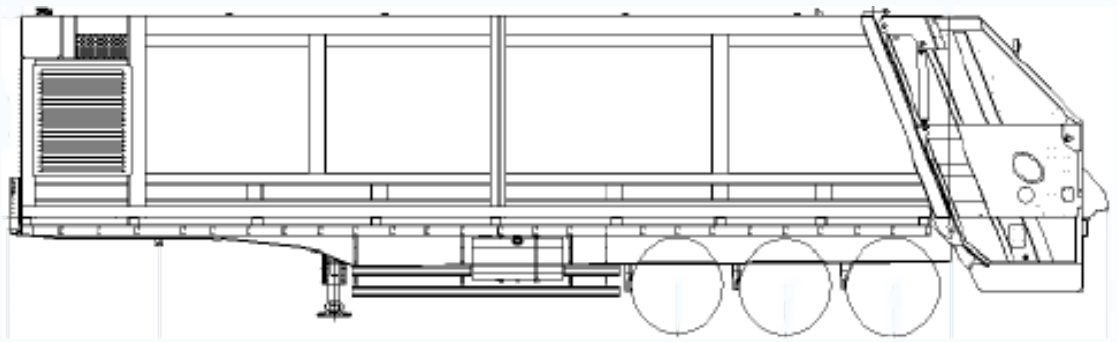

SPAZZATRICE 4 - 7 m³

STREETSWEEPER 4 - 7 m³



TS 4 - 7

Descrizione dell'allestimento

La spazzatrice garantisce la raccolta di polveri, detriti e fogliame in strade e aree urbane grazie al sistema di aspirazione e alla velocità di spazzamento delle spazzole.

Dotazioni di serie

- Botte in acciaio inox AISI 304
- Bocche aspiranti in materiale antiusura
- Spazzola centrale a rullo orientabile
- Spazzole laterali in acciaio orientabili
- Motore ausiliario Doosan insonorizzato
- Quadro comandi in cabina
- Sistema di abbattimento polveri con serbatoio acqua in acciaio inox


Description of the equipment

Sweepers ensure the collection of dust, debris, and leaves from streets and urban areas thanks to their suction system and the speed at which the brushes sweep.

Standard equipment

- AISI 304 stainless steel drum
- Wear-resistant suction inlets
- Adjustable central roller brush
- Adjustable steel-bristle side brushes
- Soundproof Doosan auxiliary engine
- Control panel in the cab
- Dust suppression system with stainless steel water tank

ESEMPIO DI TELAIO *EXAMPLE OF CHASSIS*

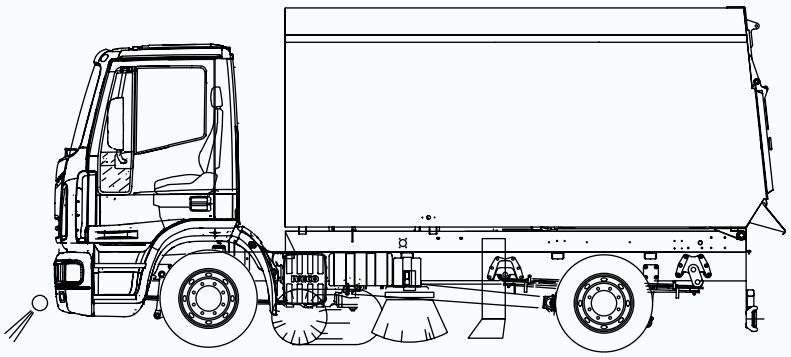

IVECO

	4m³	7m³
M.T.T. kg	10.000	16.000
Passo mm	3.300	3.450
Altezza mm	2.980	3.236
Lunghezza mm	5.900	6.430
Larghezza mm	2.400	2.550

Optional

Sistema alta pressione con barre lavaggio / *High-pressure system with washing bars*
Barra lavastrade / *Street cleaning bar*
Idropulitrice con tubo a naspo / *Pressure washer with hose reel*
Idropulitrice con braccio su tetto estensibile / *Pressure washer with extendable roof arm*
Bocche aspiranti orientabili / *Adjustable suction nozzles*
Spazzole inclinabili / *Tilting brushes*
Tubo aspirafoglie / *Leaf suction hose*

ROMA - VASCA RIBALTABILE POSTERIORE

ROME'S SPECIAL - REAR TIPPER TANK







Serie ESI VRP 5S

NAPOLI - VASCA RIBALTABILE POSTERIORE E COSTIPATORE

NAPLE'S SPECIAL - REAR TIPPER TANK WITH COMPACTOR







Serie VRP 5 AN

Serie VRP 5CP AN

Dove siamo

Eco Service S.p.A. ha sede nel Lazio, nell'agglomerato industriale di Penitro di Formia, in provincia di Latina.

La posizione strategica nel centro Italia garantisce efficienti collegamenti con le principali infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali.



Where we are

Eco Service S.p.A. is based in Lazio, in the industrial area of Penitro di Formia, in the province of Latina.

Its strategic location in central Italy ensures efficient connections with the main road, rail, and airport infrastructure.



Distanze / *Distance*

Rome Railway Station - 1:10 h
Rome Fiumicino Intl. Airport - 160 km
Rome Ciampino Intl. Airport - 130 km
Cassino Highway Toll Booth - 30 km
Naples Railway Station- 0:55 h
Naples Capodichino Intl. Airport - 80 km

NUMERO VERDE GRATUITO
800-027777

Eco Service S.p.A.

Sede Legale
Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 - int. 10
00193 Roma - RM

Sede Amministrativa e Stabilimento
Agglomerato ind.le Penitro di Formia
S.R. 630, km 29.300
04026 Minturno - LT

Tel. +39 0771 61 42 60
Fax +39 0771 61 42 99
info@ecoservicespa.com
ecoservicespa@pec.it

www.ecoservicespa.com

www.ecoservicespa.com